


Programme LTD3 auf USB-Stick Version C.


Kopieren Sie "standaard programmaLTD3" nach c: \ (C:\Standaard programma LTD3)

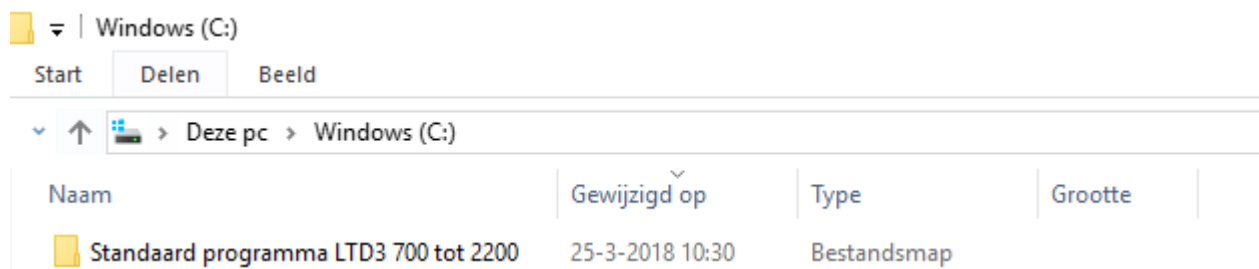

Installeren Sie die Software Pled, die sich auf dem USB-Stick befindet


Öffnen Sie das Programm Pled. **Schließen Sie den Dimmer noch nicht an den PC an**

Klicken Sie auf das Öffnen Symbol

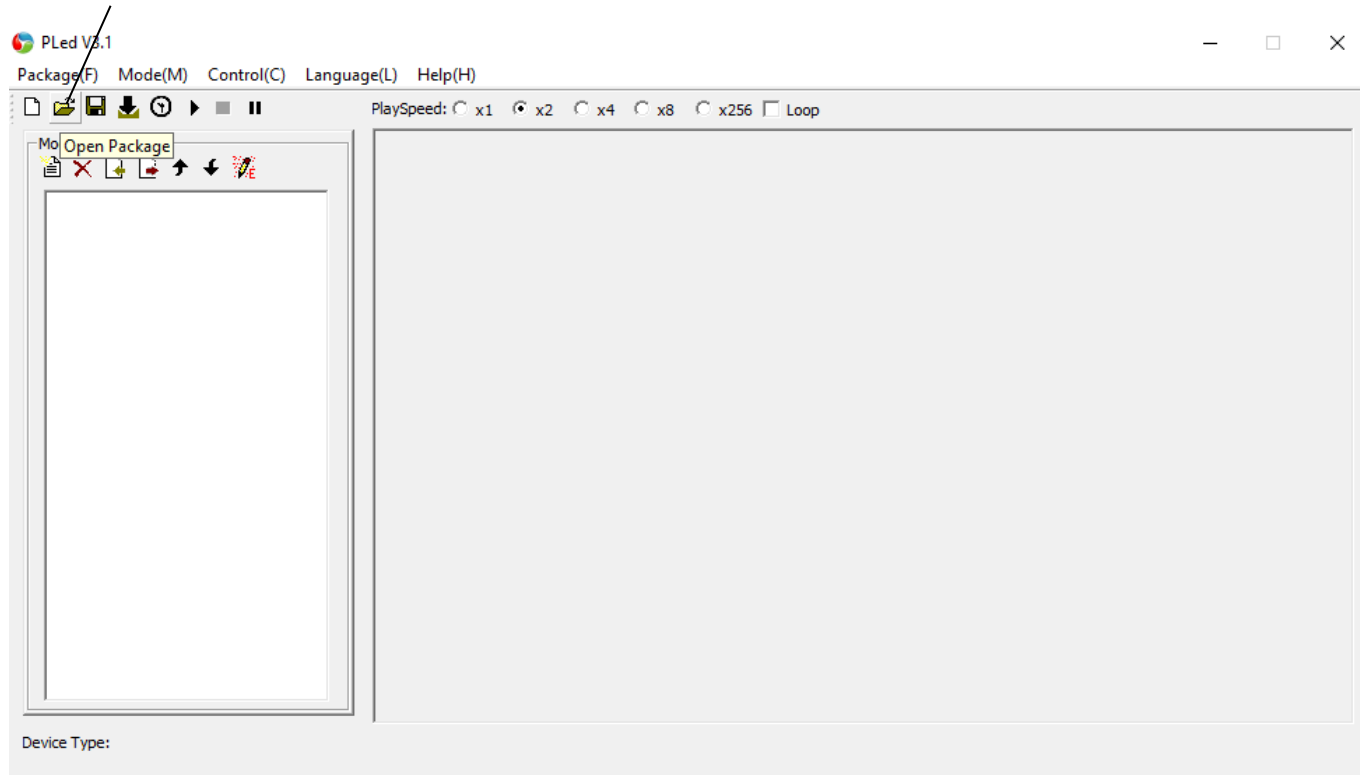


Wählen Sie die PMF-Datei aus. Das könnte sein **Standaard programma LTD3.PMF** oder **Standaard LTD 700 tot 2200.PMF**

Dies kann in C:\Standaard programma LTD3 gefunden werden.

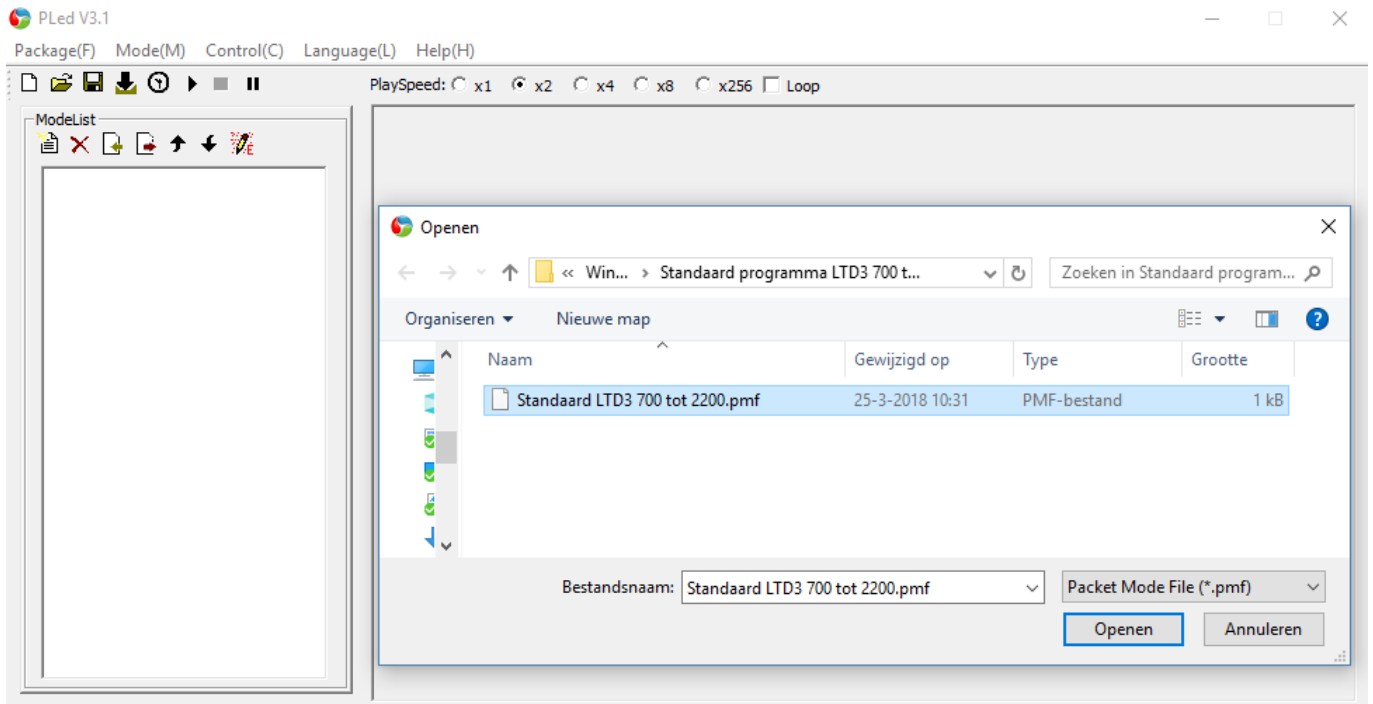

Alle Programme, die sich im Dimmer befinden, werden jetzt in der Software angezeigt.

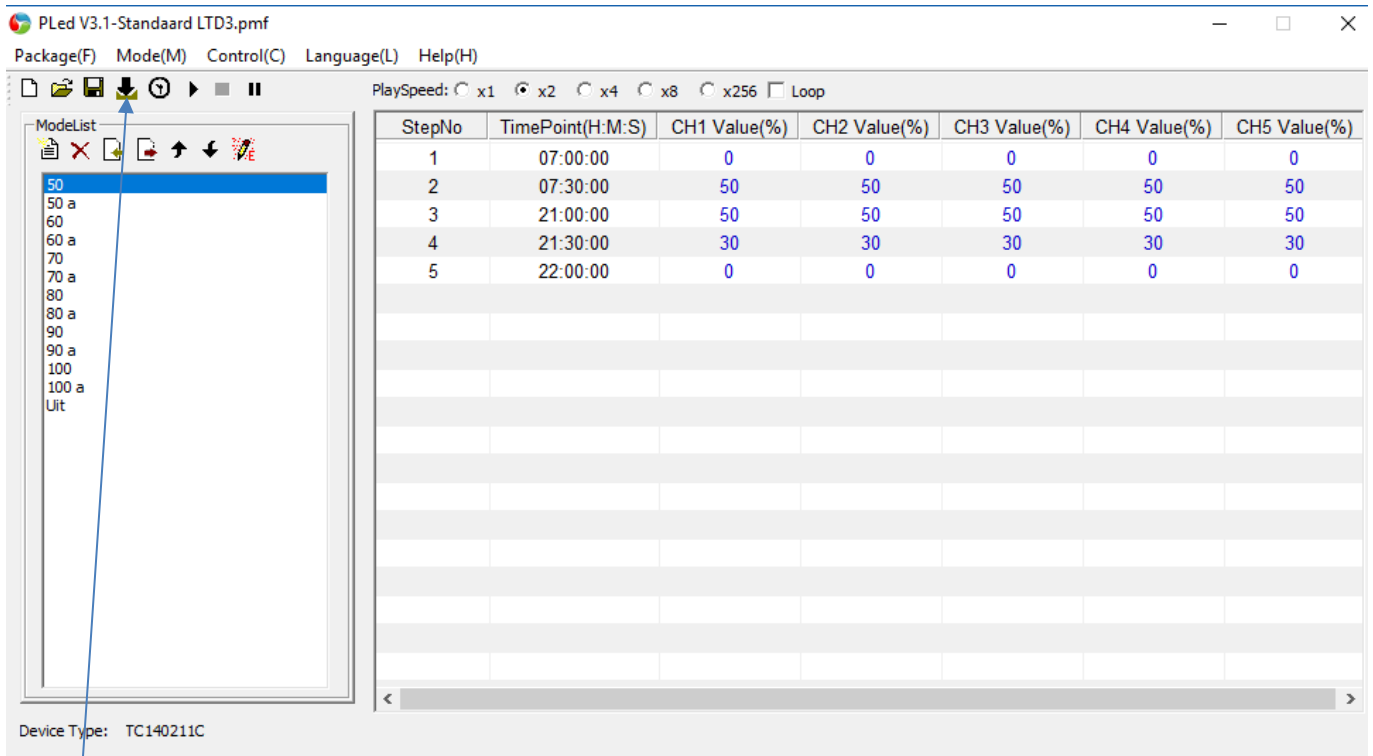


Download-Button

Jetzt können Sie die Programme ändern und in den Dimmer herunterladen.


Wenn das Programm fertig ist, können Sie den Dimmer anschließen.

Schließen Sie zuerst das Netzteil an den Dimmer und dann den Dimmer an den Computer an.


Drücken Sie das Uhrensymbol, um die Uhrzeit automatisch einzustellen.

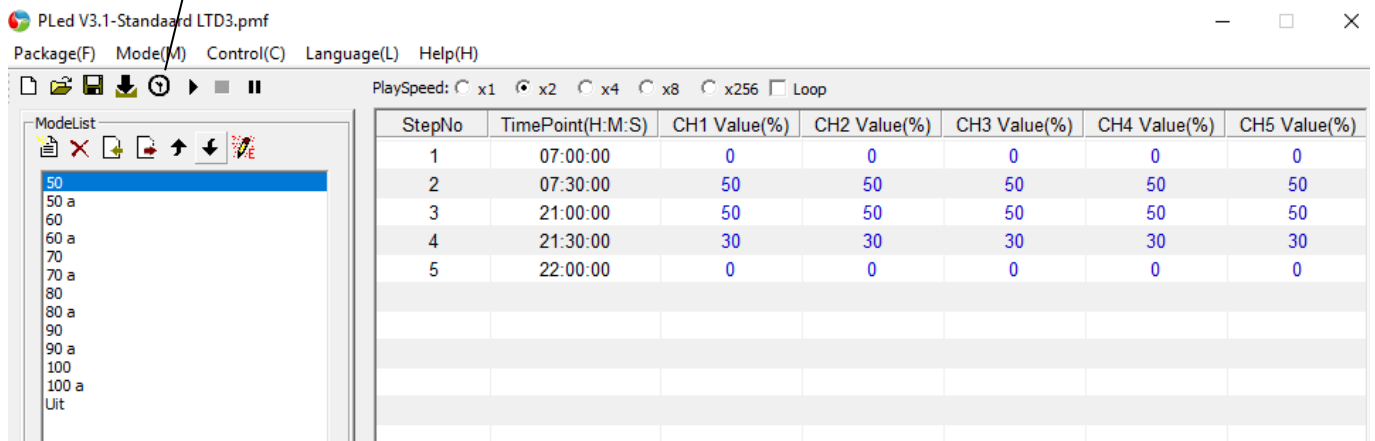


Drücken Sie die Download-Taste, um das Programm auf den Dimmer herunterzuladen.

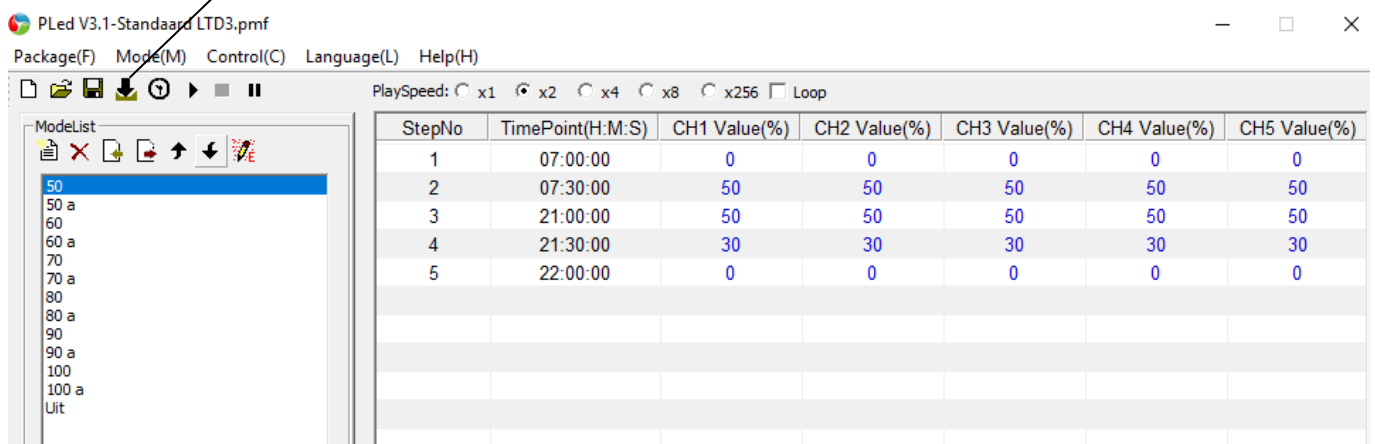

Wenn Sie ein Programm geändert haben (z. B. 60a), müssen Sie es auch speichern, indem Sie auf das Blatt mit dem roten Pfeil drücken.

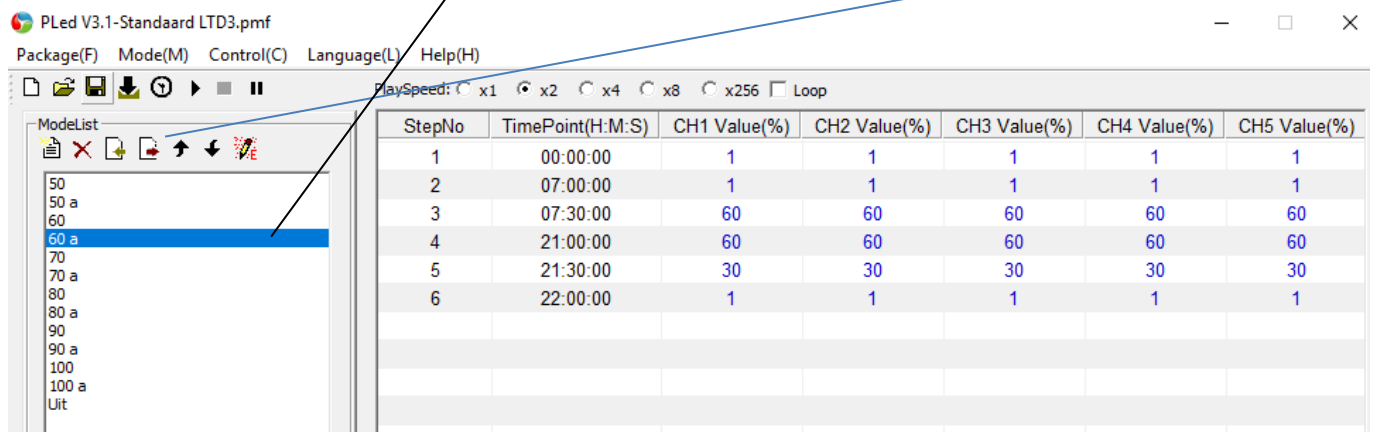

Wenn Sie fertig sind, vergessen Sie nicht, auf Speichern zu klicken.

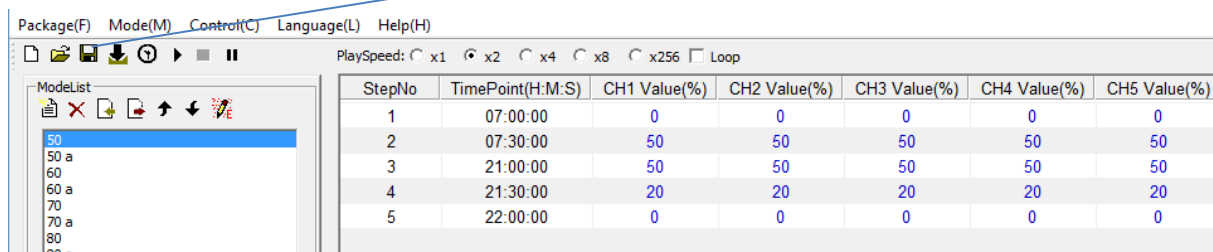



LINTHORST

— T R A D I N G —

WWW.LINTHORSTTRADING.NL